

2-Spindelköpfe

■ Modelle mit verstellbarem Spindelabstand


● Spannzangen-Ausführung

2 Spannzangen sind im Lieferumfang enthalten.




* Auf Anfrage auch in Bohrfutter-Ausführung lieferbar.


Abmessungen für 2DE-, 2DC-

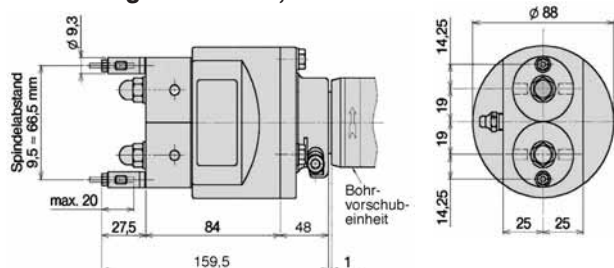

Abmessungen für 2D21-, 2D41-, 2D46-, 2D56-, *

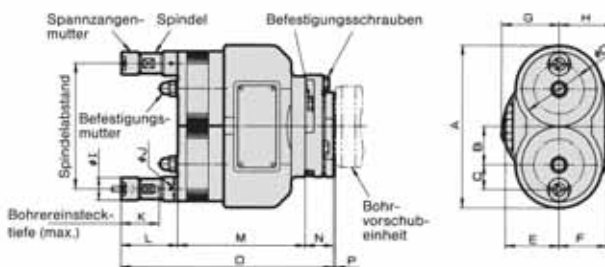

Abmessungen für 2D63-, *

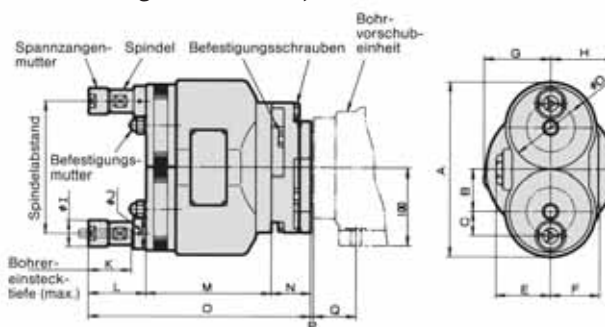

Abmessungen (mm)

Modell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2D21-845AP	111	25,37	16,87	50,3	41	35	41	39	14,8	16,8	30	43,5	117	25	185,5	1	-
2D41-845AP					48										186,5		
2D46-845AP					49										202,5		
2D41-2075AP					46										195		
2D46-2075AP	149	34,5	23	68,5	50	44	49	21	22,5	35	52	117	26	195	2	55	
2D56-50130AP	190	45	27	89	58	52	66	64	34	33	56	75	160	39			274
2D63-50130AP	226	54	31,5	106	72	64	87	84	40	56	75	163	51	289			

Modell-Nr.	Spindelabstand Min. ~ Max.	Spannbereich	Bestell-Nr. Spannzange	Übersetzung	Anwendbar für Modellnummern			
2DE-1340 ATE	9,5 ~ 66,5	1,3 ~ 4,0	Z-2DB-1340ATE- ϕ Abstufung 0,1	1:1	E3C-6030 E3C-6022 D3P-1326(L)			
2DC-1340 ATE					E2P-6014 E2P-6020 E2P-6030			
2D21-845AP	17 ~ 84	0,8 ~ 5,0	Z-00845- ϕ Abstufung 0,1		E3C-6030 E3C-6022			
2D41-845AP					E3C-1314 D3P-1326(L) E3C-1309 D3P-1318(L)			
2D46-845AP					E3C-6030 E3C-6022			
2D41-2075AP	23 ~ 114	1,0 ~ 7,5	Z-02075- ϕ Abstufung 0,1		E3C-1314 D3P-1326(L) D4P-1330(L) E3C-1309 D3P-1318(L) D4P-1320(L) E3C-1305 D3P-1314(L) D4P-1314(L) D3P-1310(L) D3P-1305(L) D3P-1307(L) D3P-1306(L)			
2D46-2075AP					D5P-1320(L) D5P-1311(L) D5P-1306(L) D5P-1314(L) D5P-1308(L) D5P-1304(L)			
2D56-50130AP					36,5 ~ 143	2,0 ~ 13,0	Z-50130- ϕ Abstufung 0,1	D6P-2414 D6P-2407 E6P-2404 D6P-2411 D6P-2406 E6P-2403 D6P-2408 E6P-2405 E6P-2402
2D63-50130AP								45,5 ~ 170

1. Maximale Drehzahl 3000 U/min.

2-Spindelköpfe


■ Modelle mit festem Spindelabstand (nicht verstellbar)

● Spannzangen-Ausführung


2 Spannzangen sind im Lieferumfang enthalten.
Auch in Stellhülsen-Ausführung lieferbar.



Abmessungen für 2D21-, 2D41-, 2D46-, 2D56-

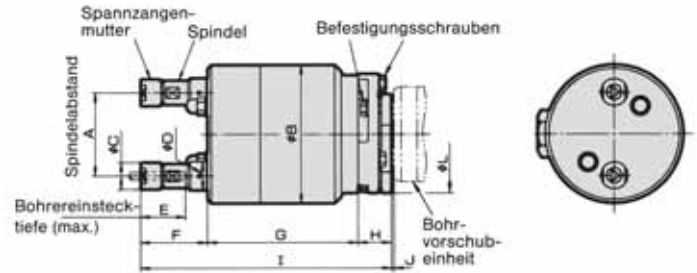

Abmessungen für 2D63-

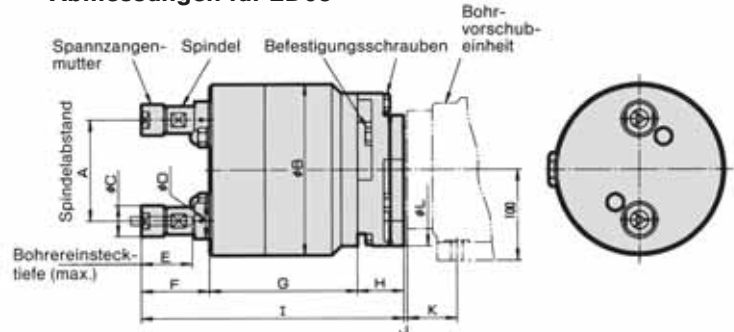

Abmessungen (mm)

Modell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
2D21-845BP	17 ~ 23	108	14,8	16,8	30	43,5	117	25	185,5	1	-	78		
2D21-2075BP	23 ~ 69		21	22,5	35	52			194					
2D41-845BP	17 ~ 23		14,8	16,8	30	43,5	133	186,5						
2D46-845BP			202,5											
2D41-2075BP	23 ~ 69	148	21	22,5	35	52	117	26	195	2	-	92		
2D46-2075BP	69 ~ 109													
2D56-50130BP	23 ~ 69	108	34	40	56	75	160	39	274			2	55	128
	69 ~ 109	148												
2D63-50130BP	41 ~ 97	188	34	40	56	75	160	39	274	2	55	128		
	97 ~ 137	188												
2D63-50130BP	41 ~ 97	148	34	40	56	75	163	51	289	2	55	176		
	97 ~ 137	188												

Modell-Nr.	Spindelabstand Min. ~ Max.	Spannbereich	Bestell-Nr. Spannzange	Anwendbar für Modellnummern		
2D21-845BP	17 ~ 23	0,8 ~ 5,0	Z-00845- ϕ Abstufung 0,1	E2P-6030	E2P-6020	E2P-6014
2D21-2075BP	23 ~ 69	1,0 ~ 7,5	Z-02075- ϕ Abstufung 0,1	E2P-6030	E2P-6020	E2P-6014
2D41-845BP	17 ~ 23	0,8 ~ 5,0	Z-00845- ϕ Abstufung 0,1	E3C-6030	D3P-1326(L) D3P-1318(L)	
2D46-845BP				E3C-6022		
2D41-2075BP	23 ~ 109	1,0 ~ 7,5	Z-02075- ϕ Abstufung 0,1	E3C-1314	D3P-1326(L) D3P-1318(L) D3P-1314(L) D3P-1310(L) D3P-1307(L) D3P-1306(L)	D4P-1330(L) D4P-1320(L) D4P-1314(L)
				E3C-1309		
2D46-2075BP	23 ~ 109	1,0 ~ 7,5	Z-02075- ϕ Abstufung 0,1	E3C-6030	D3P-1305(L) D3P-1302(L)	D5P-1303 D5P-1302
				E3C-6022		
2D56-50130BP	41 ~ 137	2,0 ~ 13,0	Z-50130- ϕ Abstufung 0,1	E3C-1314	D3P-1305(L) D3P-1302(L)	D5P-1303 D5P-1302
				E3C-1309		
2D63-50130BP	41 ~ 137	2,0 ~ 13,0	Z-50130- ϕ Abstufung 0,1	E3C-1305	D3P-1305(L) D3P-1302(L)	D5P-1303 D5P-1302
				E3C-1305		
2D63-50130BP	41 ~ 137	2,0 ~ 13,0	Z-50130- ϕ Abstufung 0,1	D5P-1320	D6P-2414 D6P-2411 D6P-2408	E6P-2404 E6P-2403 E6P-2402
				D5P-1314		
2D63-50130BP	41 ~ 137	2,0 ~ 13,0	Z-50130- ϕ Abstufung 0,1	D5P-1311	D6P-2407 D6P-2406 E6P-2405	E6P-2404 E6P-2403 E6P-2402
				D6P-2414		

1. Maximale Drehzahl 3000 U/min.

