




Exploded view diagram showing the three main components of the assembly:

- 1** CAJA FINALES DE CARRERA
LIMIT SWITCH BOX
- 2** SOPORTE
BRACKET
- 3** ACTUADOR NEUMÁTICO
PNEUMATIC ACTUATOR



ACTUADOR ACTUATOR	DIMENSIONES (mm)					DIMENSIONS (mm)				
	A		B	C	D	E	F	G	H	
	DE DA	SE SR							CFC-6001	CFC-6002
PAW-PAWS	141		118	76	118	220	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
PA00-PA00S	155		118	84	118	233	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
PA05-PA05S	201		118	102	118	250	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
PA10-PA10S	226		118	104	118	254	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
PA15-PA15S	265		118	119	118	270	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
PA20-PA20S	312		118	127	118	278	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
PA25-PA25S	358		118	153	118	306	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
PA30-PA30S	429		118	169	118	322	151	30	3/4" NPT	M20x1,5
P40-P40S	444	598	118	226	118	403	181	60	3/4" NPT	M20x1,5
PA50-PA50S	694		118	258	118	440	181	60	3/4" NPT	M20x1,5
PA60-PA60S	672		118	331	118	499	181	60	3/4" NPT	M20x1,5
PA70-PA70S	743		118	403	118	559	181	60	3/4" NPT	M20x1,5

3.- PNEUMATIC ACTUATOR

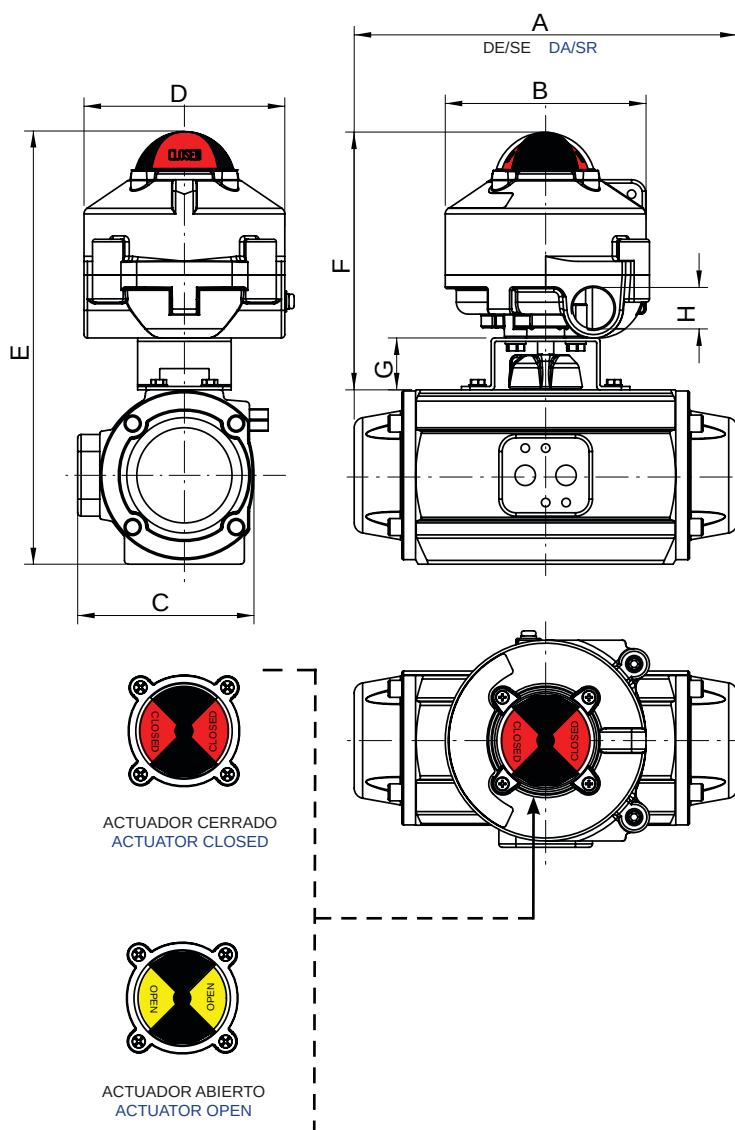


CAJA EXD CON FINALES DE CARRERA EXD BOX WITH LIMIT SWITCHES

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	ENTRADAS ENTRIES
CFC-6001	Caja EXD con 2 finales de carrera electromecánicos. EXD limit switch box with 2 electromechanic limit switches.	3/4" NPT
CFC-6002	Caja EXD con 2 F.C. inductivos Exi. EXD limit switch box with 2 Exi inductives.	M20 x 1,5
CFC-6003	Caja EXD con 2 finales de carrera electromecánicos. EXD limit switch box with 2 electromechanic limit switches.	M20 x 1,5
CFC-6005	Caja EXD con 2 F.C. inductivos Exi. EXD limit switch box with 2 Exi inductives.	3/4" NPT

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
IFC-56W	Instalación caja F.C. sobre actuador 80x30 H=20 L.S. installation onto 80x30 H=20 actuator.
IFC-560	Instalación caja F.C. sobre actuador 80x30 H=30 L.S. installation onto 80x30 H=30 actuator.
IFC-564	Instalación caja F.C. a actuador 130x30 H=50 L.S. installation onto 130x30 H=50 actuator.

La instalación incluye soporte y tornillería (acero inox. AISI-304).
Installation includes bracket and bolting (AISI-304 Stainless Steel).
Peso de la caja + soporte : 1,5Kg
Weight of box + support: 3,75 Lb


Nº	Descripción Description
1	F.C. APERTURA L.S. OPEN
2	F.C. CIERRE L.S. CLOSE
3	2 x ENTRADA CABLE 2 x CABLE ENTRIES
4	LEVA F.C. APERTURA (REGULABLE) OPENING L.S. CAM (ADJUSTABLE)
5	LEVA F.C. CIERRE (REGULABLE) CLOSING L.S. CAM (ADJUSTABLE)
6	INDICADOR DE POSICIÓN POSITION INDICATOR
7	TOMA DE TIERRA EXTERIOR EARTH GROUND CONNECTION
8	TOMA SE TIERRA INTERIOR INTERNAL GROUND CONNECTION
9	REGLETA DE CONEXIONADO CONNECTION TERMINAL

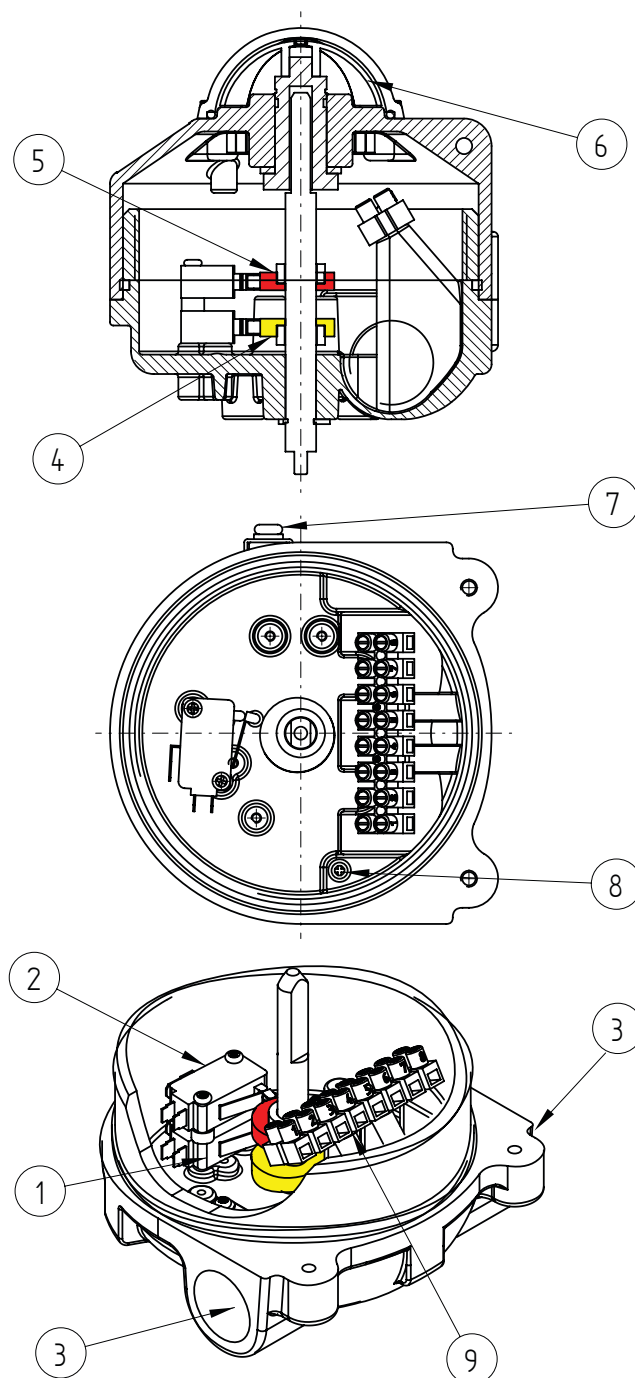

ESQUEMAS DE CONEXIONADO

CONNECTION DIAGRAM

CFC-6001 / CFC-6003 2 FINALES DE CARRERA ELECTROMECÁNICOS SPDT 2 SPDT ELECTROMECHANIC LIMIT SWITCHES

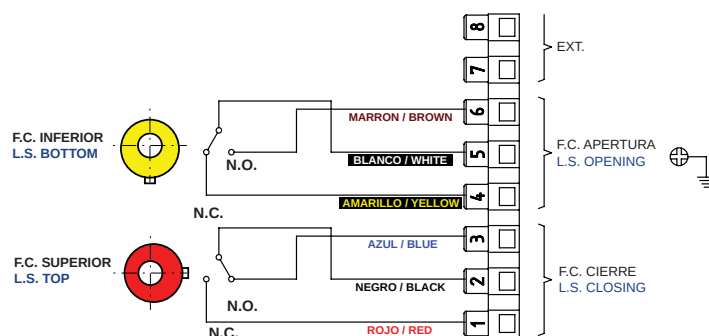

CFC-6002 / CFC-6005 2 FINALES DE CARRERA INDUCTIVOS Exi -NAMUR- 2 Exi -NAMUR INDUCTIVE LIMIT SWITCHES

