



ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL ELEMENTS OF REGULATION AND CONTROL

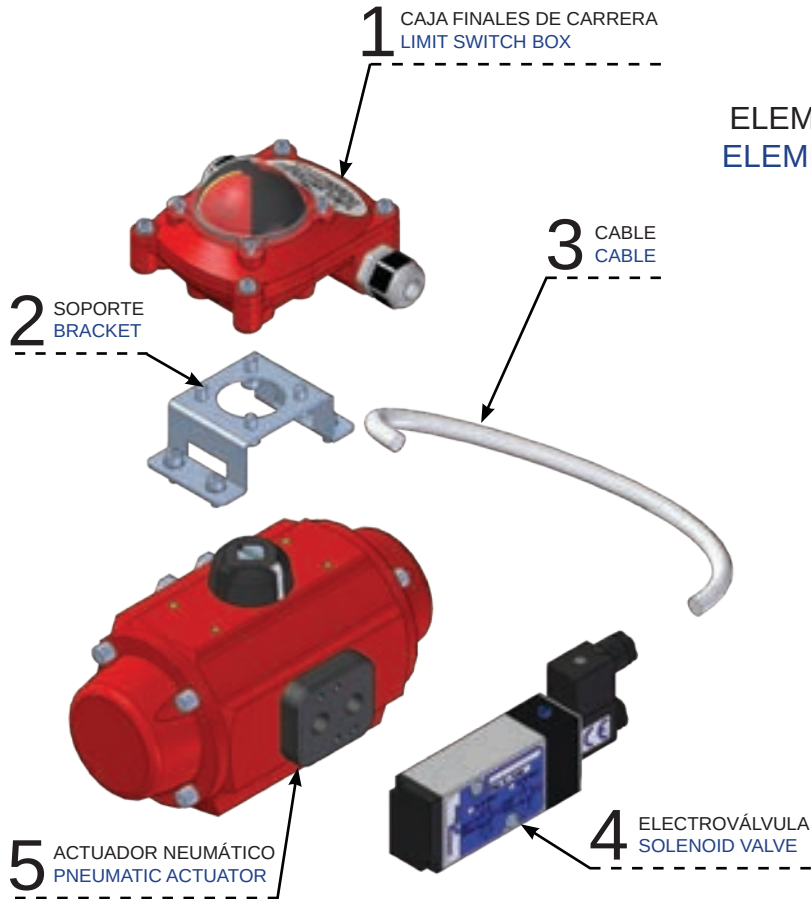

CAJA FINALES DE CARRERA CON CONEXIONADO ELECTROVÁLVULA LIMIT SWITCH BOX WITH SOLENOID VALVE CONNECTION

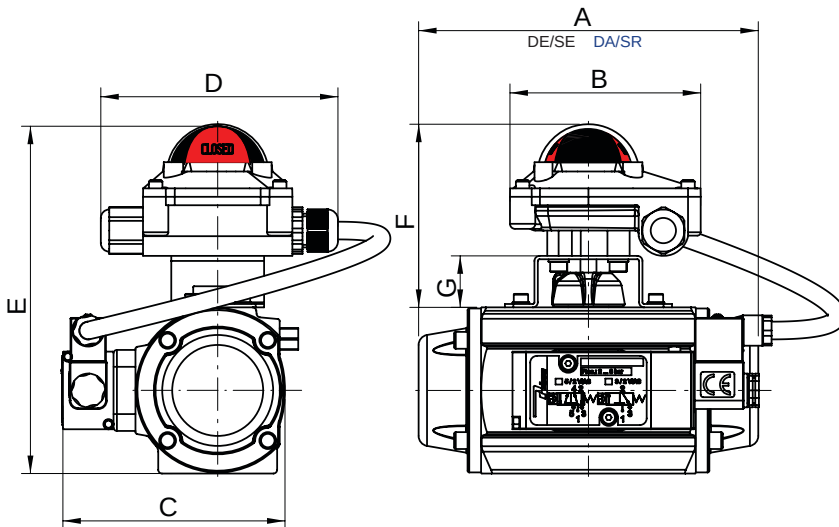

ACTUADOR ACTUATOR	DIMENSIONES (mm)				DIMENSIONS (mm)			
	A		B	C	D	E	F	G
	DE/DA	SE/SR						
PAW-PAWS	141		112	106	118	177	108	30
PA00-PA00S	155		112	114	118	190	108	30
PA05-PA05S	201		112	132	118	207	108	30
PA10-PA10S	226		112	134	118	211	108	30
PA15-PA15S	265		112	149	118	227	108	30
PA20-PA20S	312		112	157	118	235	108	30
PA25-PA25S	358		112	183	118	263	108	30
PA30-PA30S	429		112	199	118	279	108	30
P40-P40S	444	598	112	271	118	360	138	60
PA50-PA50S	694		112	314	118	397	138	60
PA60-PA60S	672		112	376	118	456	138	60
PA70-PA70S	743		112	448	118	516	138	60

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

1.- CAJA FINAL DE CARRERA

- MATERIALES:
 - Caja : Aluminio (IP-67)
 - Eje : Acero inoxidable
 - Cubierta del indicador : Policarbonato
 - Tornillería : Acero inoxidable
 - Prensaestopas : IP-67
- M20 diámetro cable 6-12mm
- 2 unidades

- ESPECIFICACIONES:
 - Temperatura : -20°C + 80°C
 - Finales de carrera : electromecánicos ó inductivos

2.- SOPORTE

- MATERIAL SOPORTE : Inox AISI-304
- MATERIAL TORNILLERÍA : Inox AISI-304

3.- CABLE

4.- ELECTROVÁLVULA

- FUNCIÓN : 5/2 VÍAS
- 3/2 VÍAS

5.- ACTUADOR NEUMÁTICO

1.- LIMIT SWITCH BOX

- MATERIALES:
 - Box : Aluminio (IP-67)
 - Shaft : Stainless steel
 - Indicator cover : Polycarbonate
 - Bolting : Stainless steel
 - Packing gland : IP-67
- M20 6-12mm cable diameter
- 2 units

- SPECIFICATIONS:
 - Ambient temperature : -20°C + 80°C
 - Limit switch : electromechanic or inductive

2.- BRACKET


- BRACKET MATERIAL : Stainless Steel AISI-304
- BOLT MATERIAL : Stainless Steel AISI-304



3.- CABLE

4.- SOLENOID VALVE

- FUNCTION : Stainless Steel AISI-304
- Stainless Steel AISI-304

5.- PNEUMATIC ACTUATOR

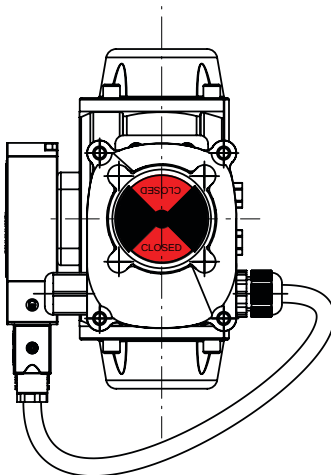

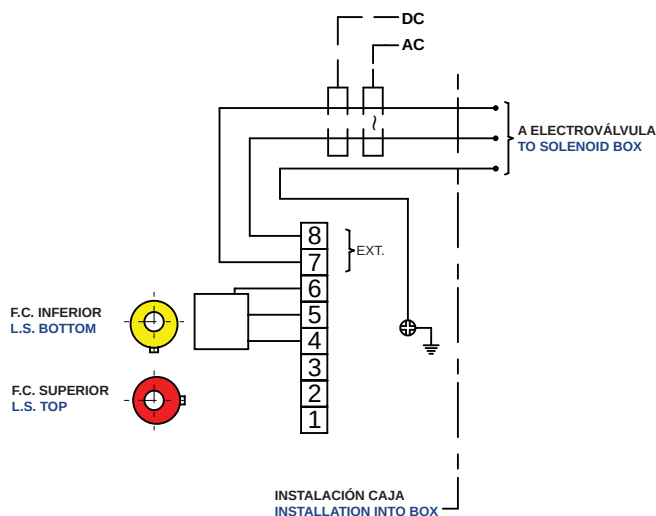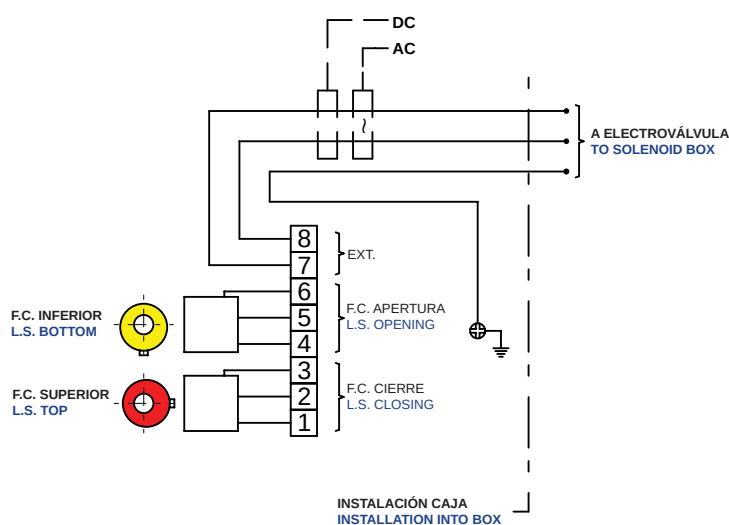CAJA CON 1 F.C. + CONEXIONADO ELECTROVÁLVULA
BOX WITH 1 L.S. + SOLENOID VALVE CONNECTION

CAJA CON 2 F.C. + CONEXIONADO ELECTROVÁLVULA
BOX WITH 2 L.S. + SOLENOID VALVE CONNECTION

CÓDIGOS DE INSTALACIÓN CAJAS F.C. + ELECTROVÁLVULAS
LIMIT SWITCH BOC + SOLENOID INSTALLATION CODES

CÓDIGO INSTALACIÓN INSTALLATION CODE	ACTUADOR ACTUATOR	ELECTROVÁLVULA SOLENOID VALVE		CAJA FINALES DE CARRERA LIMIT SWITCH BOX		
		CÓDIGO CÓDE	HOJA CATÁLOGO CATALOGUE PAGE	CÓDIGO CÓDE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	HOJA CATÁLOGO CATALOGUE PAGE
ICFE-100	PA00 PA05 PA10 PA15 PA20 PA25 P30	EV-500.	024A 024C 110A 220A	ERC-EV500	CAJA F.C. INDUCTIVOS P+F P+F INDUCTIVE LIMIT SWITCH BOX	ERC-CFCE
		EV-300.		ERC-EV300	CAJA F.C. ELECTROMECÁNICOS ELECTROMECHANIC LIMIT SWITCH BOX	ERC-CFCI
ICFE-104	P40 P50 PA70	EV-212.		ERC-EV212	CAJA F.C. INDUCTIVOS TURK TURK INDUCTIVE LIMIT SWITCH BOX	ERC-CFCI1
ICFE-10W	PAW					

- NOTA: Posibilidad de instalación de caja con F.C. inductivos Exi + Electroválvula Exi
- NOTE: Possibility to install Exi inductive limit switch box + Exi solenoid valve