
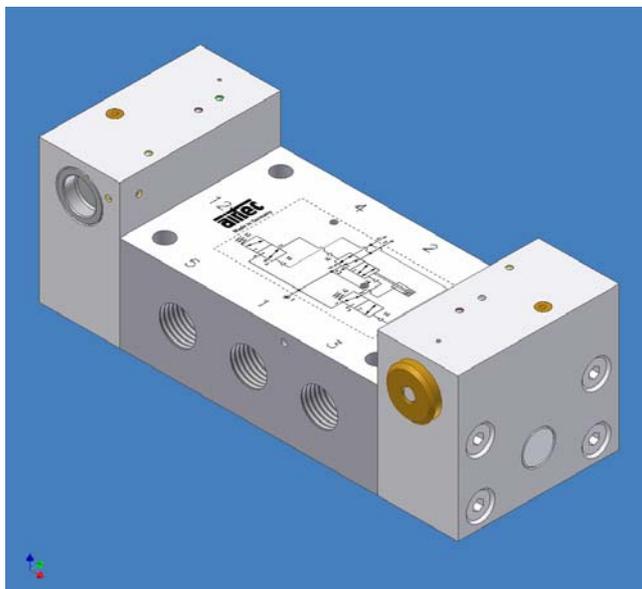


Datenblatt

5/2-Wege Oszillationsventil G1/4

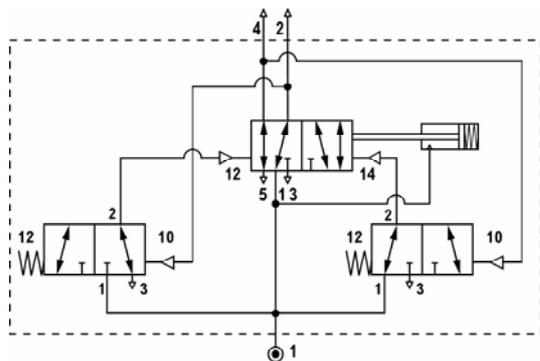

Bauart und Funktion

5/2-Wege Oszillationsventil G 1/4 komplett montiert mit integrierten Steuerleitungen und pneumatischem Notstart. Dieser verhindert eine undefinierte Mittelstellung des Hauptschiebers und gewährleistet ein sicheres Anlaufen.

Bestell-Nr.	OZ-14-520
Anschluss	G 1/4
Nennweite	9 mm
Durchfluss	1580 l/min
Arbeitsdruck	2,5 ... 10 bar
Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Werkstoffe	Gehäuse: Al eloxiert, Dichtungen: NBR und POM, Innenteile: Al, Stahl rostfrei und Ms
Gewicht

Abmessungen

