
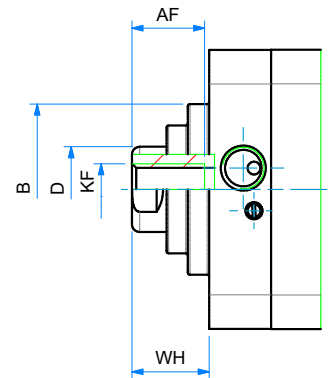
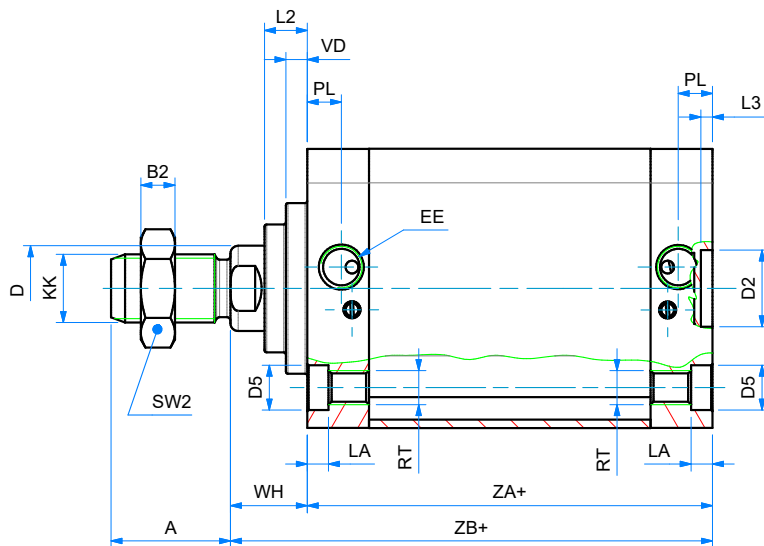
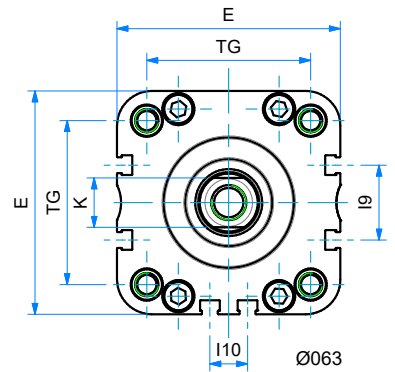
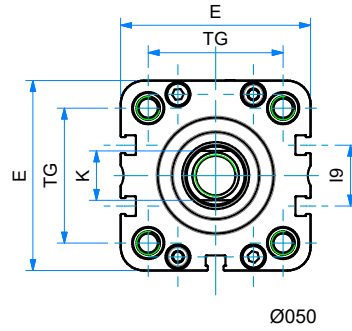




DOPPIO EFFETTO MAGNETICO AMMORTIZZATO

PDM-W

DOUBLE ACTING MAGNETIC CUSHIONED

SERIE
P



DOPPIO EFFETTO MAGNETICO AMMORTIZZATO

PDM-W

DOUBLE ACTING MAGNETIC CUSHIONED

DIMENSIONI - DIMENSIONS				
Ø	032	040	050	063
A	19	22	28	28
AF	15	17	20	20
Ø B	30	35	40	45
B2	6	7	8	8
Ø D	12	16	20	20
Ø D2	14	14	18	18
Ø D5	9	9	10,5	10,5
E	49	54,5	65,5	77
EE	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
I9	10,8	12,8	21	25,8
I10	-	-	-	13
K	10	13	17	17
KF	M8	M10	M12	M12
KK	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5
LA	5	5	5	5
L2	7	7	10	10
L3	2,5	2,5	2,5	2,5
PL	7,5	7,5	7,5	7,5
RT	M6	M6	M8	M8
SW2	10	13	17	17
TG	32,5	38	46,5	56,5
VD	4	4	5	5
WH	14	14	18	18
ZA+	44	45	45	50
ZB+	58	59	63	68

Note: dado stelo compreso nella fornitura

Note: rod nut included in the supply

Ø	CORSE STANDARD - STANDARD STROKES
032	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 125 - 160 - 200
040	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 125 - 160 - 200
050	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 125 - 160 - 200
063	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 125 - 160 - 200

CHIAVE DI CODIFICA

KEY CODE

P D M 0 5 0 . 0 3 0 . G S . F										
					ALESAGGIO - BORE (ø)	CORSA - STROKE (mm)				
					020 - 025 - 032 - 040 050 - 063 - 080 - 100 - 125	vedere tabelle corse std see std stroke tables				
					VERSIONE - VERSION					
					A con staffa antirotazione with anti-rotation bracket					
					VERSIONE - VERSION					
					P stelo passante double rod					
					VERSIONE - VERSION					
					M magnetico magnetic					
					non magnetico non-magnetic					
					VERSIONE - VERSION					
					S semplice effetto molla anteriore single acting front spring					
					SE semplice effetto molla posteriore single acting rear spring					
					D doppio effetto double acting					
					GUARNIZIONI - SEALS					
					guarnizioni standard standard seals	GS				
					guarnizione stelo per alte temperature high temperature rod seal	VR				
					tutte le guarnizioni per alte temperature all seals for high temperature	VA				
					guarnizione stelo EU P5600 EU P5600 rod seal	PS				
					guarnizione stelo E8 E8 rod seal	ES				
					guarnizione stelo EW (raschiatore metallico) EW rod seal (metal scraper)	WS				
					SERIE - SERIES					
					P tubo profilato con cave per sensori tube with slots for sensors					
					VERSIONE - VERSION					
					OPZIONE - OPTION					
					EX ATEX	CE	II 2GD cT4			
					OPZIONE - OPTION					
					S viti inox SS screws					
					OPZIONE - OPTION					
					W con ammortizzo with cushioning					
					STELO - ROD					
					F femmina female					
					M maschio male					
					FT forato telescopico telescopic hollow rod					
					OPZIONE - OPTION					
					V femmina female					
					Z maschio male					