



TANDEM CONTRAPPOSTI ANTERIORI D.E.M.

PFM

FRONT OPPOSED TANDEM D.A.M.



SERIE
P

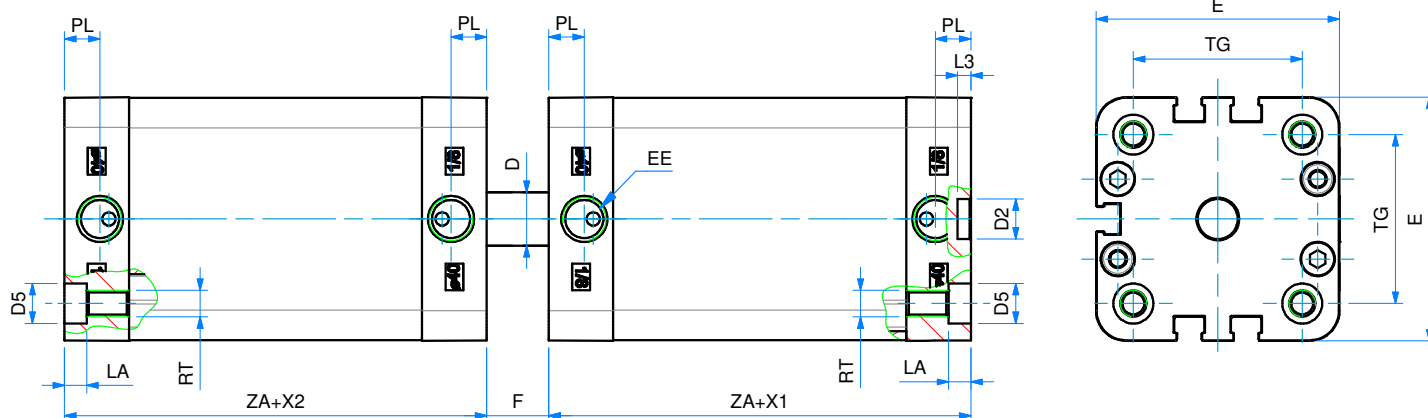

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Ø	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Ø D	10	10	12	12	16	16	20	25	25
Ø D2	9	9	9	9	12	12	12	12	12
Ø D5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	13,5	13,5	-
E	36	40	49	54,5	65,5	77	95,5	113,5	135
EE	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
F	13	12	13	14	16	16	18	20	22
L3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
LA	4,5	4,5	5	5	5	5	3	3	-
PL	7,5	7,5	7,5	8	8	7,5	8	10,5	10,5
RT	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12
TG	22	26	32,5	38	46,5	56,5	72	89	110
X1	I° CORSA - I° STROKE								
X2	II° CORSA - II° STROKE								
ZA	37	39	44	45	45	49	54	67	81

CILINDRI TANDEM - TANDEM CYLINDERS

CHIAVE DI CODIFICA - KEY CODE


P T 2 M 0 6 3 . 1 0 0 . G S . M															
VERSIONE - VERSION														OPZIONE	
T2	tandem doppia spinta double thrust tandem														EX ATENZIONE
T3	tandem tripla spinta 3 x force														
T4	tandem quadrupla spinta 4 x force														

OPZIONE - OPTION	
EX	ATEXCEII 2GD cT4


SERIE
P

P P M 0 5 0 . 0 3 0 . 0 8 0 . G S . F																			
																		OPZION	
																		EX ATEX	
																		STELO - ROD	
																		F femmina female	
																		M maschio male	
																		I° CORSA (mm)	
																		II° CORSA (mm)	
																		I° STROKE (mm)	
																		II° STROKE (mm)	
																		vedere tabelle corse std	
																		vedere tabelle corse std	
																		see std stroke tables	
																		see std stroke tables	
																		ALESAGGIO	
																		BORE (Ø)	
																		020 - 025 - 032 - 040	
																		050 - 063 - 080 - 100 - 125	
																		VERSIONE - VERSION	
																		M magnetico - magnetic	
																		non magnetico - non-magnetic	
																		VERSIONE - VERSION	
																		P tandem più posizioni	
																		multi position tandem	
																		C tandem contrapposti posteriori	
																		rear opposed tandem	
																		F tandem contrapposti anteriori	
																		front opposed tandem	
																		SERIE - SERIES	
																		P tubo profilato con cave per sensori	
																		tube with slots for sensors	
																		GUARNIZIONI - SEALS	
																		GS guarnizioni standard	
																		standard seals	
																		VR guarnizione stelo per alte temperature	
																		high temperature rod seal	
																		VA tutte le guarnizioni per alte temperature	
																		all seals for high temperature	
																		PS guarnizione stelo EU P5600	
																		EU P5600 rod seal	
																		ES guarnizione stelo E8	
																		E8 rod seal	
																		WS guarnizione stelo EW (raschiatore metallico)	
																		EW rod seal (metal scraper)	


DOPPIA SPINTA - DOUBLE THRUST

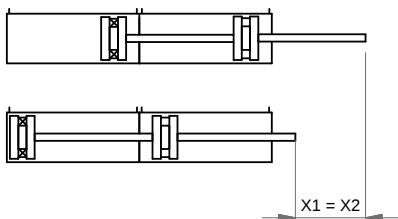


PIÙ POSIZIONI - MULTI-POSITIONS

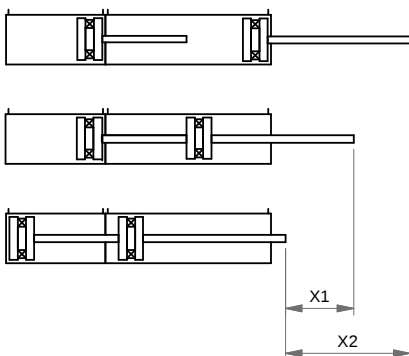

CONTRAPPOSTI POSTERIORI - REAR OPPOSED

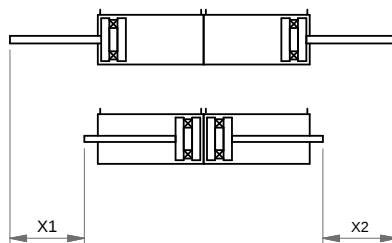

CONTRAPPOSTI ANTERIORI - FRONT OPPOSED

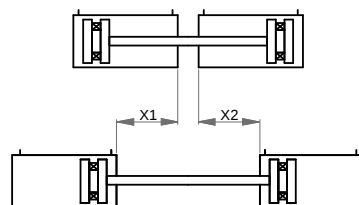

X1= 1° corsa - 1° stroke
X2= 2° corsa - 2° stroke