

Spiraldichtung Baureihe PP / Spiral wound gasket series PP

Die Spiraldichtung besteht aus einem spiralförmig gewickelten, gesickten Metallband (Standard: 1.4541). Zwischen den einzelnen Windungen des Metallbandes ist ein beidseitig überstehendes Weichstoffband aus Graphit eingebracht. Spiraldichtungen werden vorwiegend bei höheren Drücken und bei kritischen Betriebsbedingungen eingesetzt.

This gasket is made of spiral wound metal band 1.4541 with a filling material between the metal bands. The filling material is graphite.


Spiral-wound gaskets are used mainly in high-pressure environments and in critical operating conditions.



Technische Daten Technical data

Betriebsdruck Operating pressure	max. 160 bar (2320 psi)
Temperaturbereich Temperature range	- 200°C to + 230°C (- 328°F to + 1022°F)

Abmessungen / Dimensions (mm)

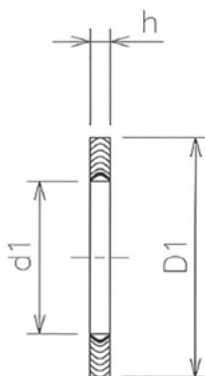

Bestell-Nr. Model No.	DN	d1	D1	h
PP-15	15	15	25	3,2
PP-20	20	20	33	3,2
PP-25	25	25	39	3,2
PP-32	32	32	49	3,2
PP-40	40	40	57	3,2