


Ausrüstung mit Ventilsteuerblock

Um die Vor- und Rücklauf-Bewegungen der Bohrvorschub-Baureihen E2P, E3C, D3P, D4P und D5P zu steuern, sind die Standard-Modelle mit dem Ventilsteuerblock 330-3356 ausgerüstet.

Der Block enthält auch die Möglichkeit, die Einheit von Hand zu schalten und Eilvor- bzw. Eilrücklauf zu regulieren.

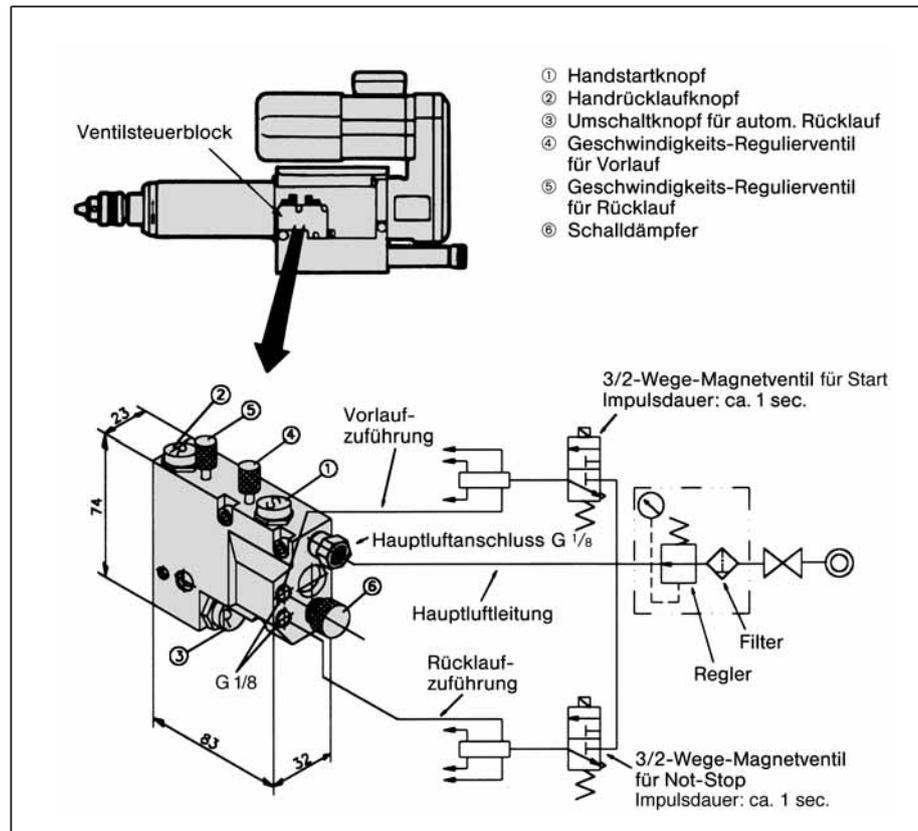


Bestellnummer 330-3356

Ausrüstung mit Luftanschlussblock

Eine wirtschaftliche Ansteuerung – besonders bei gleichzeitigem Einsatz mehrerer Einheiten – ohne den obigen Ventilsteuerblock kann mit dem Luftanschlussblock 330-3280 erfolgen. Dieser Block enthält keine integrierte Geschwindigkeitsregulierung und keine Möglichkeit manueller Betätigung.

Bei externer Geschwindigkeitsregulierung muss das Drosselrückschlagventil für Vor- und Rücklauf in Regelrichtung eingebaut werden.

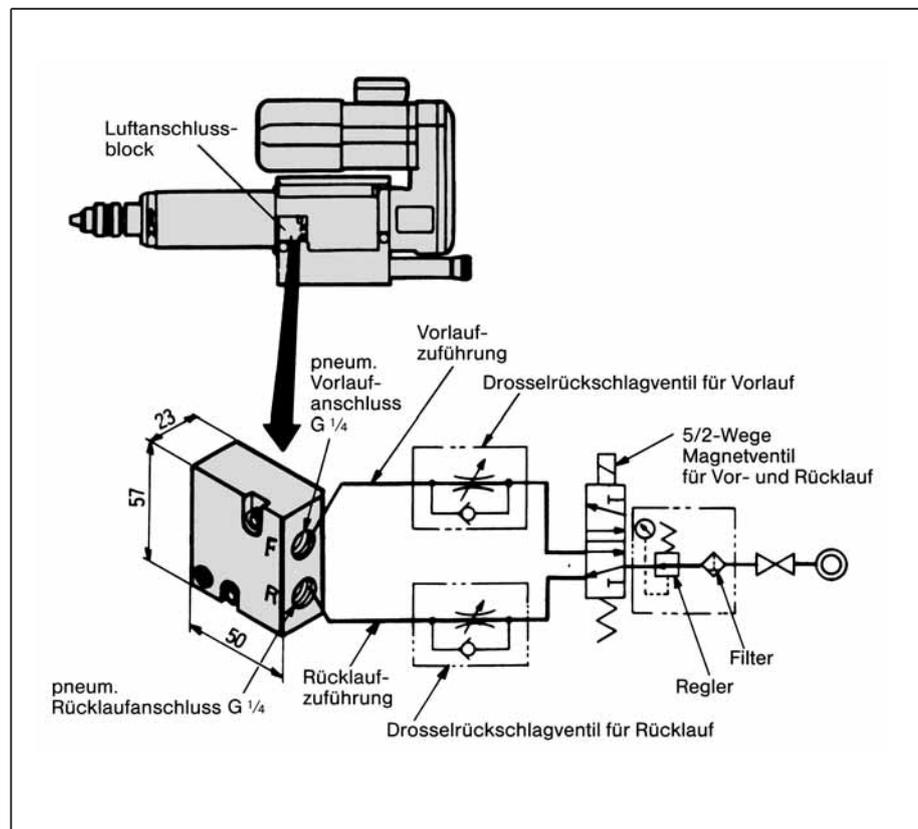

Bestellnummer 330-3280