

Reinigungstechnik - Fegen & Waschen

GARDENA-Combisystem

| Typ | Beschreibung |
|---------------|---|
| COMBI BS130 | Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 130 cm lang |
| COMBI BS150 | Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 150 cm lang |
| COMBI BS290 | Teleskopstiel 160-290 cm lang |
| COMBI BES34 | Stubenbesen, 35 cm Breite (geschmeidige PP-Borsten) |
| COMBI BES45 | Straßenbesen, 45 cm Breite (harte PP-Borsten) |
| COMBI SCHRUBB | Schrubber, 30 cm Breite (gewellte PP-Borsten) |
| COMBI WS43 | Wasserschieber, 43 cm Breite (Zellgummi-Doppellippe) |



GARDENA-Spritzpistolen & GARDENA-Waschbürsten

| Typ | Ausführung |
|------------------|---|
| GARDENA WS SPR K | Reinigungsspritze, Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar. Stufenlose Mengenregulierung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung |
| WS SPR MULTI K | Multifunktions-Gießbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Perlstrahl - Brausen), stufenlose Mengenregulierung für dosierte Bewässerung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung |
| WS SPR CLASSIC | Klassische Wasserspritze. Stufenlose Regulierung vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel |
| WS SPR WASCH | Klassische Kompaktwaschbürste mit Regulier- und Absperrventil. Borsten aus Rosshaarmischung |
| WS SPR WASCH EL | Kompaktwaschbürste, elastischer Bürstenkörper mit Regulier- und Absperrventil |
| WS SPR WASCH SR | Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten aus Kunstfaser |



Wassersparpistolen - Standard

PN 24

Werkstoffe: EPDM-ummantelte Edelstahl/Messing-Kombination, Dichtung: EPDM, zugelassen nach FDA 177.2600, (Typ Edelstahl: Edelstahl, EPDM-ummantelt, Dichtung: FKM, zugelassen nach FDA 177.2060)

Temperaturbereich: 0°C bis max. +95°C


Betriebsdruck: max. 24 bar

Durchfluss: max. 80 l/min.

Optional: isolierter Edelstahl-Sicherheitsbügel -S

- Vorteile:**
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl
 - optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung
 - Arretierungsklammer für Dauerbetrieb

| Typ | Typ | Gewicht | Anschluss |
|-------------------|--------------------|---------|-------------|
| Edelstahl/Messing | Edelstahl komplett | | |
| WSP 12 | WSP 12 ES | 0,9 kg | G 1/2" (iG) |
| Ersatzteile blau | Ersatzteile weiß | | |
| WSP 12 GRIFF | WSP 12 GRIFF WS | | Griffhülse |
| WSP 12 SCHUTZ | WSP 12 SCHUTZ WS | | Schutzhülse |

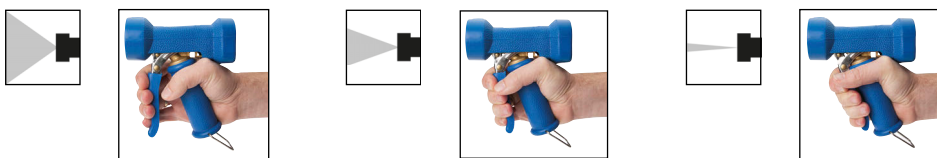

Eimer

| Typ | Volumen | Beschreibung |
|------------------------|---------|---|
| Kunststoffeimer | | |
| BEH EIMER 12 PE | 12 ltr. | aus hochwertigem PE-Recyclingmaterial, verzinkter Metallbügel und Literkala, TÜV/GS geprüft |
| BEH EIMER 20 PE | 20 ltr. | |
| Metalleimer | | |
| BEH EIMER 12 ST | 12 ltr. | aus verzinktem Stahlblech, verzinkter Metallbügel |



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.