Klettbandhalter für Schläuche und Kabel

Werkstoffe: Sockel: PA 6.6, flammhemmend, Klettband: schwer entflammbar
Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C
Anwendung: zum einfachen und schnellen Bündeln von Kabeln, Leitungen und Schläuchen, wiederverwendbar

Typ **Schraubmontage***	Typ **T-Nut-Montage****	Bandlänge	Bündelbereich Ø
KBH 20	KBHP 20	100	6 - 20
KBH 35	KBHP 35	180	6 - 35
KBH 60	KBHP 60	180	6 - 60

* Befestigung mit Senkkopfschraube M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
** Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Nutbreite 9,9-10,8, Nuttiefe min. 11 mm

Sammelhalterungen für Schläuche

Anwendung: Diese Sammelhalterung wird zur Befestigung von Schläuchen oder Kabeln an Wänden und Decken verwendet. Sie ist jederzeit ohne den Einsatz von Werkzeugen zu öffnen und schließen.



Typ	Aufnahmekapazität
KKH 15	ca. 15 Leitungen Ø 10 mm
KKH 30	ca. 30 Leitungen Ø 10 mm

Doppel-Schlauchklemmen

Typ **Kunststoff**	Typ **Metall** NEU	Schlauch Ø außen	Verwendung für:
GSAU 13	GSAU 13 A	13	Gas-Sauerstoffschlauch (6/6)
GSAU 16	GSAU 16 A	16	Gas-Sauerstoffschlauch (6/9)

Kabeldurchführungen

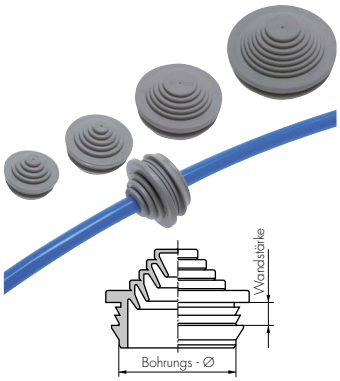

Werkstoffe: Thermoplastisches Elastomer, grau, halogen-, PVC- und silikonfrei, Brennverhalten nach VDE 0471/EN 60695: 750°C/HB
Temperaturbereich: -35 bis max. +75 °C
Eigenschaften: Stufennippel mit geschlossener Dichtungsmembrane, abschneidbar in mehreren Stufen, keine Gegenmutter notwendig
Einsatzgebiet: staubfreie Durchführung von Leitungen und Schläuchen
Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 55

Typ	für Bohrungs-Ø	für Wandstärke	Dichtbereich
KDF 20	M 20	1,5 - 4,5	5 -16
KDF 25	M 25	1,5 - 4,5	5 - 21
KDF 32	M 32	1,5 - 4,5	13 - 26,5
KDF 40	M 40	1,5 - 4,5	13 - 34

Gasschläuche ab Seite 396

Unverwechselbare Kupplungen ab Seite 298

PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368

Endschalter, Taster und Handhebelventile Eco-Line ab Seite 724

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.