

Ventile & Verteiler - Multifix

Ventile & Verteiler

Multifix

Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR
Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Vorteile: • Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße.

3/2-Wege Magnetventile - Multifix

bis 14000 l/min

Eingangsdruck: 2 - 10 bar

Steuerspannungen: Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch: 24V AC, 115V AC, Schutzart: IP 65



Typ	Typ	Durchfluss				Befestigungs-	Koppel-
24V DC	230V AC	Gewinde	l/min	H	H1	winkel	paket
Baureihe 0							
M CL 014 24V=	M CL 014 230V	G 1/4"	1600	135	29	W 0	KP 0
Baureihe 1							
M CL 14 24V=	M CL 14 230V	G 1/4"	900	139	44	W 1	KP 1
Baureihe 2							
M CL 12 24V=	M CL 12 230V	G 1/2"	4000	186	79	W 2	KP 2
Baureihe 4							
M CL 344 24V=	M CL 344 230V	G 3/4"	12500	204	101	W 4	KP 4
M CL 104 24V=	M CL 104 230V	G 1"	12500	204	101	W 4	KP 4
Baureihe 5							
M CL 345 24V=	M CL 345 230V	G 3/4"	14000	200	96	W 5	KP 5
M CL 10 24V=	M CL 10 230V	G 1"	14000	200	96	W 5	KP 5
Ersatzspulen für Baureihen 0, 1, 2 und 5							
M CL 24V=	M CL 230V	---	---	---	---	---	---

Bestellbeispiel: M CL 014 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

24V= (Standard)-24V=
 230V AC (Standard)-230V
 24V AC-24VAC
 115V AC-115V

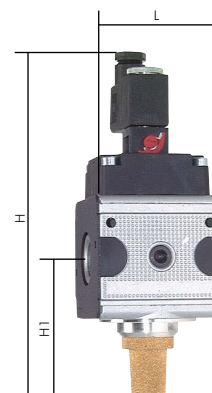



3/2-Wege Pneumatikventile - Multifix

bis 14000 l/min

Eingangsdruck: 2 - 10 bar

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4)

Typ	Durchfluss				Befestigungs-	Koppel-
	l/min	Gewinde	H	H1	winkel	paket
Baureihe 0						
P CL 014	1600	G 1/4"	90	29	W 0	KP 0
Baureihe 1						
P CL 14	900	G 1/4"	104	44	W 1	KP 1
Baureihe 2						
P CL 12	4000	G 1/2"	151	79	W 2	KP 2
Baureihe 4						
P CL 344	12500	G 3/4"	174	101	W 4	KP 4
P CL 104	12500	G 1"	174	101	W 4	KP 4
Baureihe 5						
P CL 345	14000	G 3/4"	164	96	W 5	KP 5
P CL 10	14000	G 1"	164	96	W 5	KP 5



Kugelhähne mit Entlüftung - Multifix

bis 25000 l/min

Eingangsdruck: 0 - 16 bar (Baureihe 0: mit Koppelpaket max. 12 bar)




ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4 & 5)

Vorteile: • Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße.
 • Typ Standard ist durch Vorhangschloss VHS 20 abschließbar (Seite 1169)

Typ	Typ Knebel	Durchfluss				Befestigungs-	Koppel-
Standard	abschließbar	Gewinde	l/min	H	H1	winkel	paket
Baureihe 0							
K 018	---	G 1/8"	1800	58	38	W 0	KP 0
K 014	---	G 1/4"	1800	58	38	W 0	KP 0
Baureihe 1							
K 14	---	G 1/4"	2800	80	54	W 1	KP 1
K 38	---	G 3/8"	2800	80	54	W 1	KP 1
Baureihe 2							
K 12	K 12 KEY	G 1/2"	11000	103	70	W 2	KP 2
K 34	---	G 3/4"	11000	103	70	W 2	KP 2
Baureihe 4							
K 344	---	G 3/4"	25000	140	90	W 4	KP 4
K 104	---	G 1"	25000	140	90	W 4	KP 4
Baureihe 5 (schmal)							
K 345	---	G 3/4"	25000	133	83	---	KPS 5
K 10	---	G 1"	25000	133	83	---	KPS 5
Zubehör							
SD 14 F	Abluftschalldämpfer G 1/4" (für Baureihe 0 und 1)						
SD 12 F	Abluftschalldämpfer G 1/2" (für Baureihe 2, 4 und 5)						

* Kugelhahn wird mit einer Seite Gewinde, andere Seite Flanschanschluss geliefert. Um beiderseits Gewinde zu erhalten, verwenden Sie bitte eine Anschlussplatte (siehe Seite 597)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



Typ Knebel abschließbar